



aliplast
aluminium systems

KOLORYSTYKA

tkanin

ZIPSCREEN

FARBA

tkanin zip screen

Skupina látok zip screen

- serge 100 -

SERGE 1%

TECHNICKÉ PARAMETRE




APLIKÁCIA
ZLOŽENIE
VÁHA
HRÚBKA
ODOLNOSŤ V ŤAHU
ODOLNOSŤ OD ODTRHNUTIA

Kolekcia tkanín zo sklenených vlákien pokrytých PVC. Látky z tejto skupiny majú charakteristickú diagonálnu väzbu typu „serge“, ktorá im zaručuje mimoriadnu rozmerovú stálosť. Vysoká požiarna odolnosť a veľmi dobré technické parametre látok poskytujú užívateľom optický komfort v miestnostiach, čím chránia pred nadmerným prehrievaním interiéru.

interný a externý
42 % sklolaminát, 58 % polyester
638 g/m²
0,78 mm
321 daN/50 mm osnova 277 daN/50 mm niť UNE EN ISO 1421
5,9 daN osnova 6,2 daN niť UNE EN ISO 4674-1



* Farby verne nezobrazujú skutočné farby.

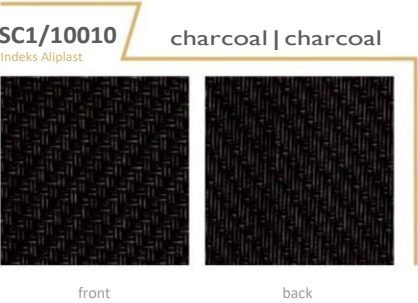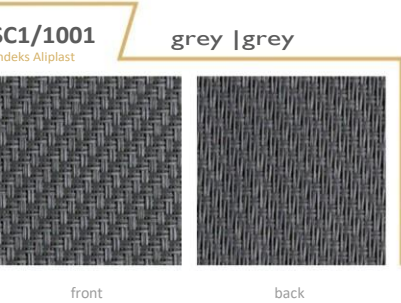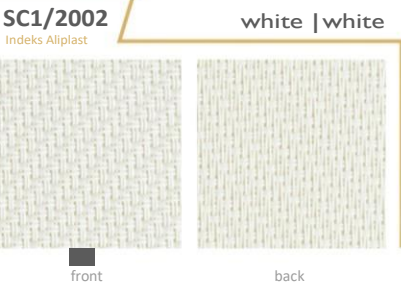

FARBA

tkanin zip screen

Skupina látok zip screen

- serge 600 -


SERGE 5%

TECHNICKÉ PARAMETRE

APLIKÁCIA
ZLOŽENIE
VÁHA
HRÚBKA
ODOLNOSŤ V ŤAHU
ODOLNOSŤ OD ODTRHNUTIA

Kolekcia tkanín zo sklenených vlákien pokrytých PVC. Látky z tejto skupiny majú charakteristickú diagonálnu väzbu typu „serge“, ktorá im zaručuje mimoriadnu rozmerovú stálosť. Vysoká požiarna odolnosť a veľmi dobré technické parametre látok poskytujú užívateľom optický komfort v miestnostiach, čím chránia pred nadmerným prehrievaním interiéru.

interný a externý
42 % sklolaminát, 58 % polyester
525 g/m²
0,74 mm
260 daN/50 mm osnova 260 daN/50 mm niť ISO 1421
8,5 daN osnova 7,5 daN niť ISO 4674-1 m. 2

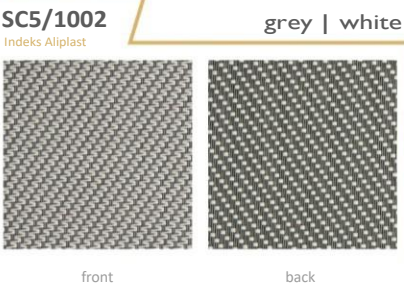

FARBA

tkanin zip screen

Skupina látok zip screen

- serge 600 -

B0 Lunar

Kolekcia tkanín zo sklenených vlákien pokrytých PVC. Látky z tejto skupiny majú charakteristickú diagonálnu väzbu typu „serge“, ktorá im zaručuje mimoriadnu rozmerovú stálosť. Vysoká požiarne odolnosť a veľmi dobré technické parametre látok poskytujú užívateľom optický komfort v miestnostiach, čím chránia pred nadmerným prehrievaním interiéru.

TECHNICKÉ PARAMETRE

APLIKÁCIA

interný a externý

ZLOŽENIE

33% Włókno szklane, 47% Poliester,
20% PVC Laminat

VÁHA

678 g/m²,

HRÚBKÁ

0,73 mm

ODOLNOSŤ V ŤAHU

260 daN/50 mm osnova
260 daN/50 mm niť ISO 1421


ODOLNOSŤ OD ODTRHNUTIA

8,5 daN osnova
7,5 daN niť ISO 4674-1 m. 2

SCOL/002002

Indeks Aliplast

white | white



SCOL/001002

Indeks Aliplast

grey | white



SCOL/001001

Indeks Aliplast

grey | grey



SCOL/001010

Indeks Aliplast

grey | charcoal



SCOL/010010

Indeks Aliplast

charcoal | charcoal



ÚDRŽBA

materiálov zip screen

Vďaka hladkému povrchu sú materiály odolné voči poveternostným vplyvom a ľahko sa udržiavajú v čistote. Textilie sa odporúča

systematicky čistiť jemným čistiacim prostriedkom / mydlom vo forme spreja.

- 1 Rozprášiť čistiaci prostriedok/mydlo.
- 2 Nechajte pôsobiť na tkanine (2 až 3 minúty, v závislosti od stupňa znečistenia).
- 3 Utierajte krúživými pohybmi mäkkou kefkou alebo handričkou.
- 4 Opláchnite vodou alebo utrite vlhkou špongiou.

www.pergolaa.sk
radoslav.kohut@pergolaa.sk
peter.kudelas@pergolaa.sk

+421948066252

+421944796675